

Tekniska data

Hydraulhammare i bilder	SB 302
Last- och stabilitetsdiagram kan beställas från Brokk AB	
Prestanda	
Svänghastighet	16 sec/360°
Transport hastighet, max.	2,7 km/tim; 0,75 m/s
Stigningsvinkel, max.	30°
Hydraulsystem	
Volym hydraulsystem	95 l
Pumptyper	Variabel lastkänndande kolvpump
Systemtryck till cylindrar, redskap och motorer, max.	17 MPa
Systemtryck, förhöjt till redskap, max.	20 MPa
Pumpflöde max	50Hz 60Hz
	100 l/min 120 l/min
Elmotor	
Typ	ABB
Märkeffekt*	22 kW
Märkström*	41 A
Effektförbrukning*	0-27 kW
Startkopplare	Mjukstart/Direktstart
Styrsystem	
Manöverdon	Bärbar manöverlåda
Signalöverföring	Digital
Överföring	Kabel/Radio
Viktuppgifter	
Vikt basmaskin utan redskap och extrautrustning	3150 kg
Rekommenderad maxvikt redskap	420 kg
Bullernivå	
Ljudtrycksnivå, Lwa, uppmätt enligt direktiv 2000/14/EC	93 dB(A)

* Gäller 400V/50Hz

Technische Daten

Hydraulikhammer auf Abbildungen	SB 302
Belastungs- und Stabilitätsdiagramm über Brokk AB erhältlich.	
Leistung	
Drehgeschwindigkeit	16 s/360°
Max. Transportgeschwindigkeit	2,7 km/tim; 0,75 m/s
Max. Steigung	30°
Hydrauliksystem	
Volumen Hydrauliksystem	95 l
Pumptyper	Variabla lasttastande Kolvpump
Max. Systemdruck für Zylinder, Anbaugerät und Motoren	17 Mpa
Max. erhöhter Systemdruck für Anbaugerät	20 Mpa
Max. Pumpenfluss	50 Hz 60 Hz
	100 l/min 120 l/min
Elektromotor	
Typ	ABB
Motorleistung*	22 kW
Nennstrom*	51 A
Leistungsaufnahme*	0-27 kW
Anlasser	Softstart/Direktstart
Steuersystem	
Steuerung	Tragbare Steuereinheit
Signalübertragung	Digital
Übertragung	Kabel/Funk
Gewicht	
Gewicht Basismaschine ohne Anbaugerät und Zusatzausrüstung	3150 kg
Empfohlenes/ max. Gewicht anbaugerät	420 kg
Lärmpegel	
Schalleistungspegel Lwa, gemessen laut Richtlinie 2000/14/EC	93 dB(A)

* Gültig für 400V/50Hz

Technical Data

Hydraulic breaker in illustrations	SB 302
Load and stability diagram can be ordered from Brokk AB	
Performance	
Slewing speed	16 sec/360°
Transport speed, max.	2,7 km/h; 0,75 m/s; 1,7 mph
Incline angle, max.	30°
Hydraulic system	
Hydraulic system capacity	95 l; 25 US gal
Pump type	Variable load-sensing piston pump
System pressure to cylinders, attachment and motors, max.	17,0 MPa; 2466 psi
System pressure, increased to attachment, max	20 MPa; 2901 psi
Pump flow max	50Hz 60Hz
	100 l/min; 26 US gal/min 120 l/min; 32 US gal/min
Electric motor	
Type	ABB
Motor rating*	22 kW
Rated current*	41 A
Power consumption*	0-27 kW
Starting device	Soft start/Direct start
Control system	
Control type	Portable control box
Signal code	Digital
Transfer	Cable/Radio
Weight	
Weight of basic machine excl attachment & extra equipment	3150 kg; 6945 lbs
Recommended max. attachment weight	420 kg; 926 lbs
Noise level	
Sound power level Lwa, measured according to directive 2000/14/EC	93 dB(A)

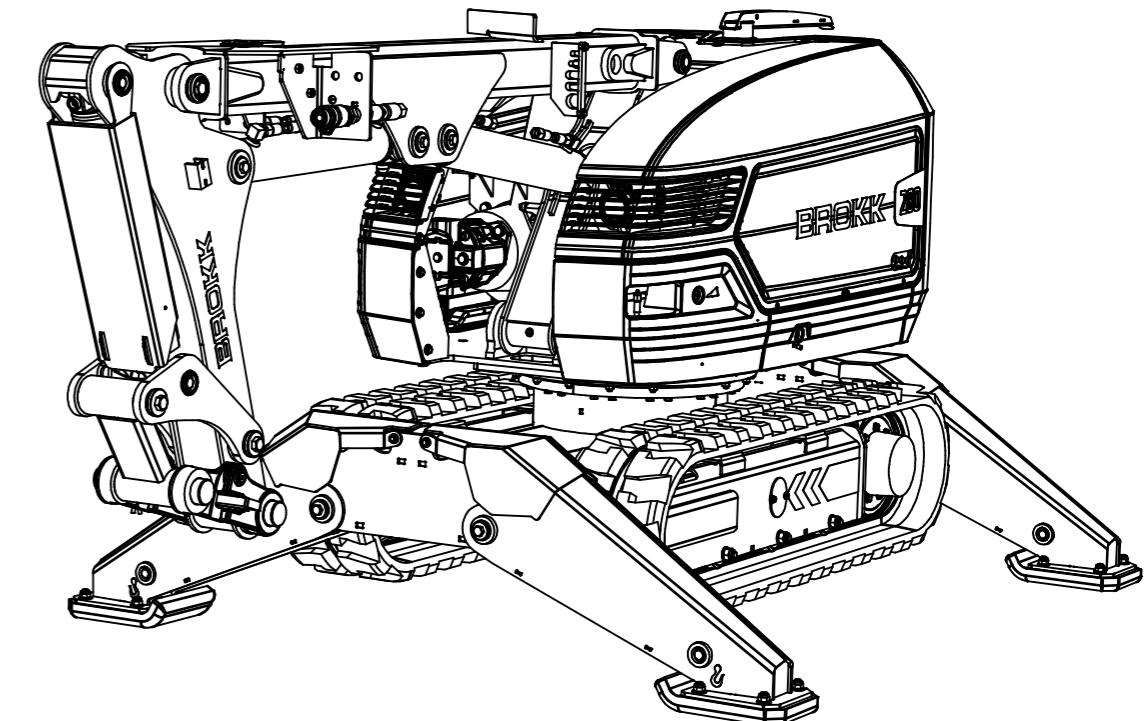
* Valid for 400V/50Hz

Nous développons continuellement nos engins, aussi nous réservons-nous le droit de procéder à des modifications sans avertissement préalable. Des différences de dimensionnement et de poids peuvent survenir. Les produits doivent être utilisés conformément aux règles d'usage, aux consignes d'utilisation du fabricant, aux recommandations de sécurité et aux autres recommandations.

Änderungen, die dem technologischen Fortschritten dienen, sind auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Abweichungen bei Abmessungen und Gewicht sind möglich. Die Produkte sind gemäß der allgemeinen Praxis und in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen des Herstellers, Arbeitsschutzgesetzen und -verordnungen sowie anderen Empfehlungen und Standards zu verwenden.

We reserve the right to make changes without prior notice as the machine is under continuous development. Deviations in measurements and weight can occur. Products must be used in conformity with safe practice, manufacturer's instructions and applicable statutes, regulations, codes and ordinances.

Rattenläufigdningar utan föregående meddelande förbehalles då maskinen ständigt utvecklas. Avvikelse är gällande matt och rikt kan förekomma. Produktens mäße användas i överensstämmelse med allmän praxis, arbetskravens användnings-instruktioner, säker och förorlingning gällande arbetskydd och andra rekommendationer.

Brokk 280

Brokk AB
P.O. Box 730
SE-931 27 Skellefteå, SE
Tel +46 910 711 800
Fax +46 910 711 811
E-mail: info@brokk.com
www.brokk.com

Distributor:



